

Ihre iBoat 2.0 Starthilfe

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Imperial Fishing iBoats 2.0.

Sie haben sich richtig entschieden und wir wünschen Ihnen viel Erfolg und allzeit eine gute Fahrt. Ihr Bootsmodell wurde nach den Richtlinien der EN ISO 6185 gefertigt.

Für Ihr Boot, sofern es das Gesetz vorsieht, erhalten Sie mit der Lieferung die erforderliche EG-Konformitätserklärung und das iBoat Handbuch mit den Garantiebestimmungen.

Wir bitten Sie folgende Punkte vor Erstgebrauch zu beachten und ggf. durchzuführen.

Druckluftmesser



Druckluftmesser

Bitte entfernen Sie vor Erstgebrauch des Druckluftmessers die Ersatzventildichtung und bewahren Sie diese separat, z.B. im Reparaturset, auf.

Ventilcheck 1.




Ventilcheck 1.

Bitte überprüfen Sie nach dem ersten Aufblasen alle iBoatventile auf Festigkeit.

Dazu verwenden Sie den, im orangenen Reparaturset enthaltenen, grauen Ventilschlüssel.

Ventilcheck 2.

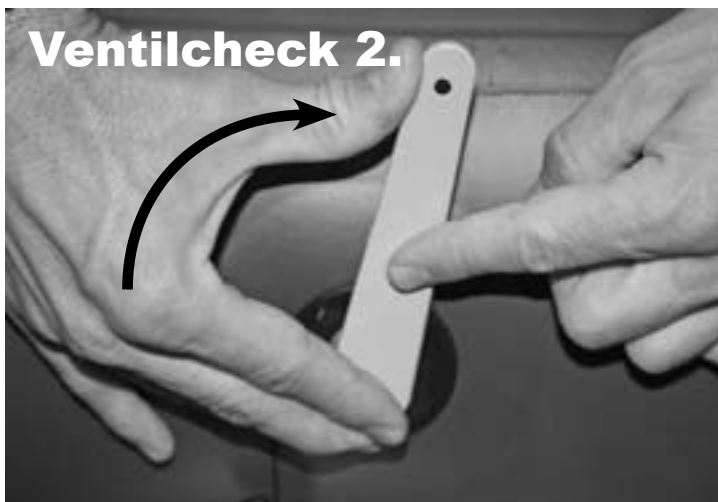

Ventilcheck 2.

Der Ventilschlüssel wird fest auf das Bootsventil gesetzt. Achten Sie darauf, mit 2 Fingern etwas Druck Richtung Ventil auszuüben, um ein Herausrutschen des Schlüssels zu verhindern.

Sollte das Ventil nicht korrekt sitzen, können Sie nun, bereits unter leichtem Druck, das Ventil in Uhrzeigerichtung nach rechts drehen.

Drehen Sie bis es unter mittlerem Druck nicht weiter geht. Das Ventil sollte nun die korrekte Position erreicht haben.

iBoat 2.0 Luftdruckangaben

Bootsschläuche = 0,25 bar ---- Hochdruckluftboden = 0,6 bar ---- Luftkiel = 0,3 bar